
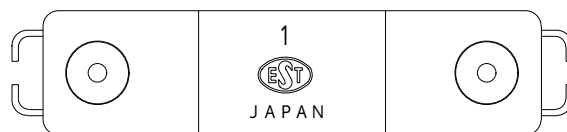

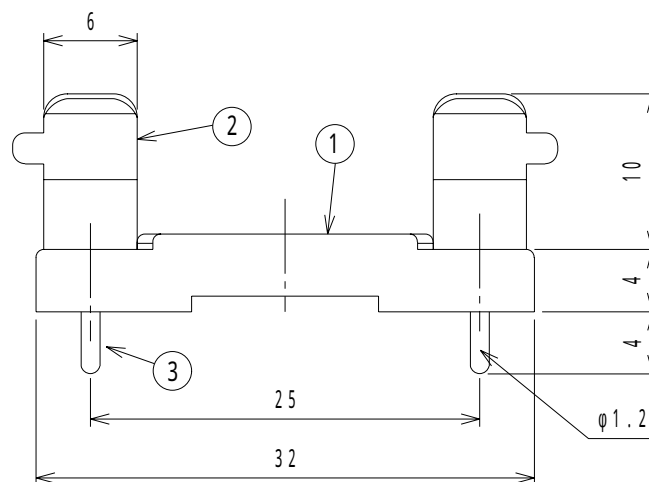


仕 様

定 格 : AC250V 10A
絶縁抵抗 : DC500V-500M 以上
耐電圧 : AC1500V 1分間異常なし
使用温度範囲 : -50℃～+85℃
適合ヒューズ : φ6.4X30mm

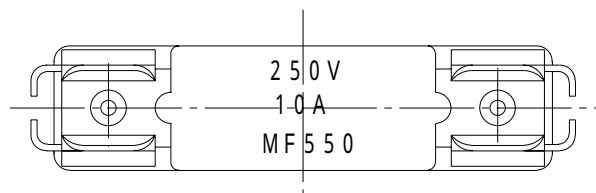

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
+ 0.2	2 / 1	6 / 6 / 21		M , K		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	モールド* ヒューズ* ホルダ* - MF550	
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MF550	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD			

3	端 子	BSBM	2	Sn	
2	ホルダ ー金具	PBS t=0.4	2	Ni	
1	基 板	PBT G30%	1		94V-0
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE