
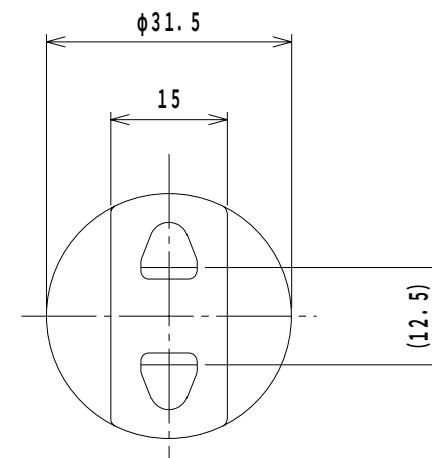
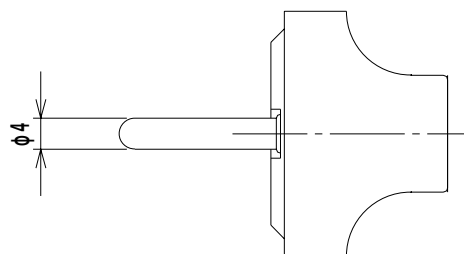
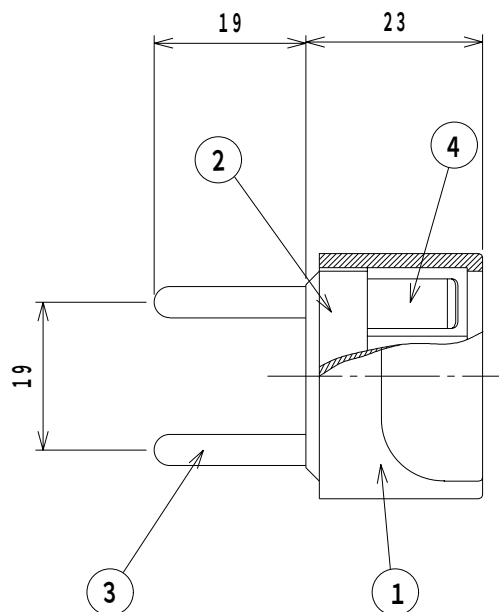


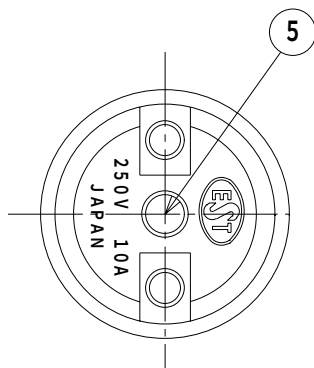

仕様 SPECIFICATION

1. 定格: AC250V 10A
RATING:
2. 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩ MIN.
3. 耐電圧: AC500V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

TOLERANCE		SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		1/1	6/2/18		M. K	N. I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	MI762			
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番	MI762		
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					

5	SCREW ビス	STEEL 鉄	1	Ni	
4	CONTACT コンタクトバネ	BRASS 黄銅	2		
3	PIN ピン	STEEL 鉄	2	Ni	
2	BASE 基台	ABS	1		
1	BODY ボディー	ABS	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE