

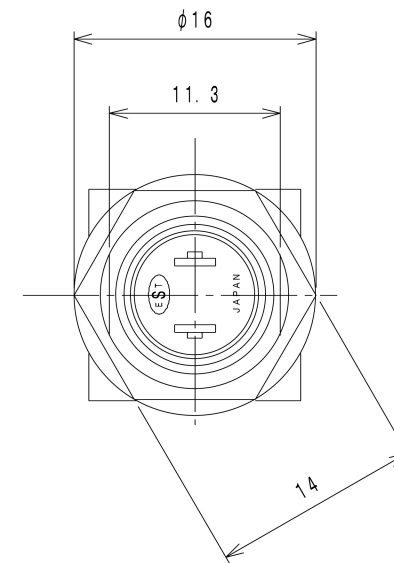
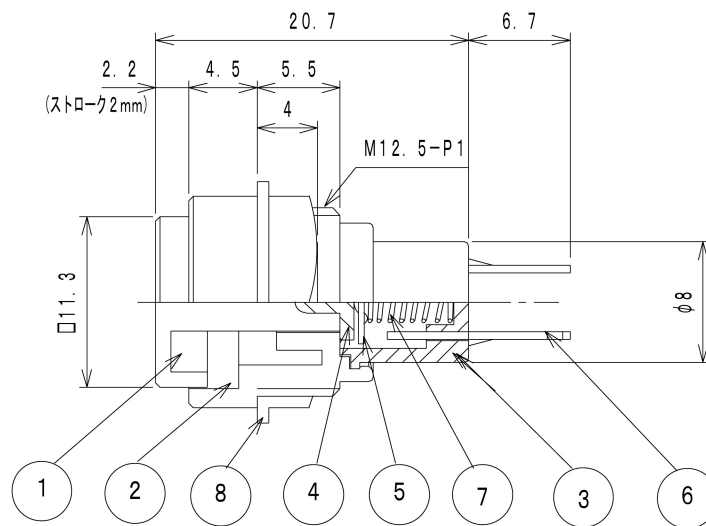


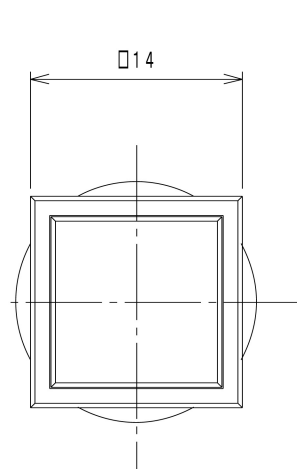

取り付け穴参考寸法

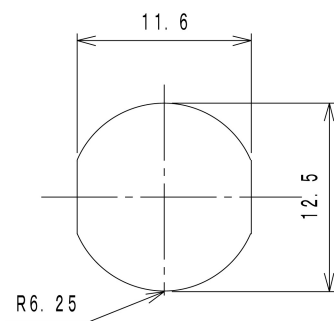

品 番 表

品 番	ツマミ色
MS370M0	赤
MS370M1	黒
MS370M2	緑
MS370M5	青
MS370M6	黄
MS370M7	白

仕 様

1. 定 格 : AC125V 0.5A
2. 接触抵抗 : 50mΩ以下
3. 絶縁抵抗 : DC500V/100MΩ以上。
4. 耐電圧 : AC250V 1分間。
5. 寿 命 : 5000回以上 (無負荷)

8	NUT ナット	POLYAMIDE RESIN	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	SPRING スプ° リング°	PIANO WIRE	1			±0. 3	2 / 1	3 / 1 / 13	K. S	N. I		M. K
6	TERMINAL 端子	BSR t = 0. 5	2	Ag								
5	CONTACT 接点	BSR t = 0. 4	1	Sn		MODEL						