
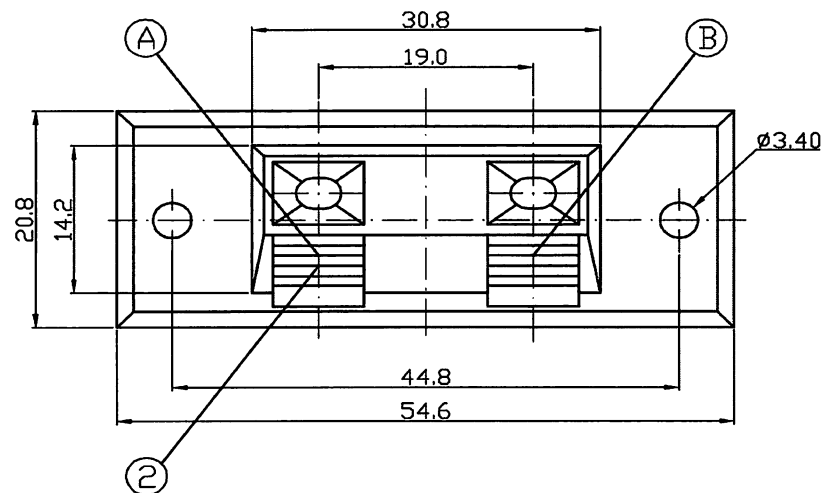
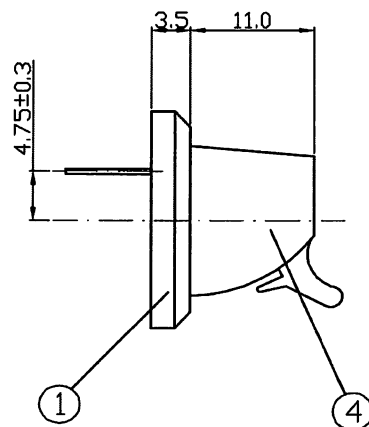


RECOMMENDED PCB LAYOUT T=1.6mm
BOTTOM VIEW TOLERANCE: ±0.05

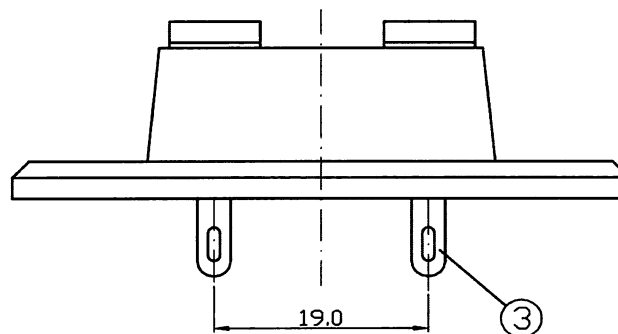

仕様

- 1.耐電圧 : AC1000V 1分間
- 2.絶縁抵抗: DC500Vにて100M Ω 以上
- 3.接地抵抗: 30m Ω 以下
- 4.適合ケーブル: AWG #16~#22

COLOR LAYOUT	
A	B
BLACK	RED

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5	2/1			N.1		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	7' ヲシユタ-ミナル MT476E		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番		
FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.		

4	スプリング	ヒ・フノ線	2	NI	
3	端子	黄銅	2	NI	
2	ツマミ	ABS	2		
1	本体	ABS	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE